

Lámpara minera inalámbrica

Serie Multi-Function – Con baliza de señalización trasera para túneles y minas subterráneas de roca dura

Features

-  Tres modos de operación - Principal, brillante, auxiliar
-  Haz de ángulo regulable, para apuntar hacia donde mire
-  Liviana, cómoda y ergonómica
-  Material de carcasa resistente hecho en ALEMANIA, soporta trabajo pesado
-  Batería Panasonic - La más segura y confiable del mundo
-  Fabricado con piezas y componentes de marcas de alta calidad
-  Frente de bordes redondeados para mayor resistencia



Características de la baliza

-  La única lámpara del mundo con baliza trasera para protección del minero.
-  Tres modos de haz - Fijo intermitente lento, intermitente rápido
-  Verde, roja, azul, blanca y ámbar
-  Baliza reemplazable

Especificaciones



Clasificación IP- IP67
Sumergible en agua hasta 1m durante 30 minutos



Iluminación
6500 Lx Modo principal
8000 Lx Modo brillante



Tiempo de carga
9 h



Autonomía
13 h Modo principal



Peso
201 g



Banco de carga CB8E

Para 8 lámparas inalámbricas



Características

- Portátil, montaje en pared, instalación en vehículo
- Riel de traba opcional extra (CB8(E)-LPU)
- Luz indicadora «cargando»
- Protección automática contra sobrecarga - Corta el circuito cuando la batería está totalmente cargada

Especificaciones

Entrada	CA 90-265 V o CC 12-24 V
Salida	CC 5,1 V/500
Consumo	<30 W
Dimensiones	33 x 21 x 5,5 cm
Peso	1,1 kg

Bancos de carga CB35E/CB53E


Para 35/53 lámparas inalámbricas

Características

- Protección automática contra sobrecarga - Corta el circuito cuando la batería está totalmente cargada
- Ranura para etiquetas
- Ménsula candado
- Luz indicadora «cargando».
- Indicador de carga del banco
- Incluye juego para montaje en pared
- 2 tacos en base
- Circuitos de fácil acceso para mantenimiento

Especificaciones

Entrada	240 V CA	
Salida	5,1V/500 mA CC	
Consumo	CB35E: <175 W	CB53E: <265 W
Dimensiones	CB35E: 87 x 11 x 56 cm	CB53E: 84 x 13 x 110 cm
Peso	CB35E: 17 kg	CB53E: 31 kg

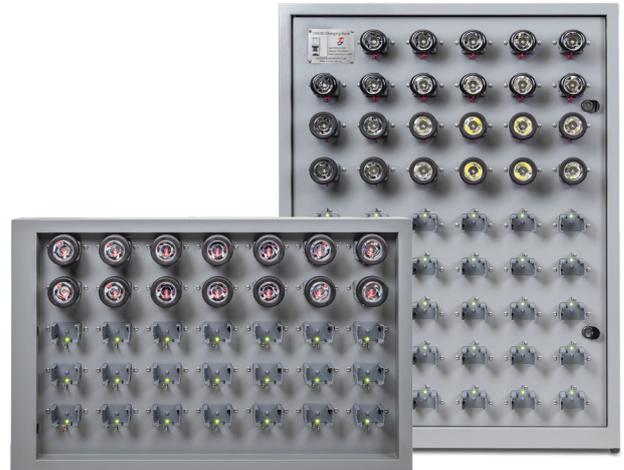

Cargadores individuales y accesorios

MCE: Cargador individual a red - AU, EU, EE.UU., RU **CBS:** Soporte banco de carga

UCE: Cargador individual USB

