

## Lámpara minera inalámbrica

Serie Performance – Para industria petroquímica, minería de roca dura subterránea y de superficie

### Características



Tres modos de operación - Principal, distancia, auxiliar



Haz de ángulo regulable, para apuntar hacia donde mire



Liviana, cómoda y ergonómica



Material de carcasa resistente hecho en ALEMANIA, soporta trabajo pesado



Batería Panasonic - La más segura y confiable del mundo.



Fabricado con piezas y componentes de marcas de alta calidad



### Especificaciones



#### Clasificación IP - IP67

Sumergible en agua hasta 1 m durante 30 minutos



#### Iluminación

6800 Lx Modo principal  
10000 Lx Modo brillante



#### Tiempo de carga

9 h



#### Autonomía

14 h Modo principal



#### Temperatura ambiente

-20°C ≈ 40°C



#### Peso

153 g



#### Certificaciones:

- Certificado Nro: IECEx TSA 19.0008
- Marca EX: Ex ia op is IIB T3 Gb

#### Norma nro:

- IEC 60079-0
- IEC 60079-11
- IEC 60079-28



Roobuck Pty Limited  
Suite 6, 20 West Street  
Brookvale, NSW 2100  
Australia



+61 2 9938 1550



info@roobuck.com.au



roobuck.co

## Banco de carga CB8E

Para 8 lámparas inalámbricas



### Características

- Portátil, montaje en pared, instalación en vehículo
- Riel de traba opcional extra (CB8(E)-LPU)
- Luz indicadora «cargando»
- Protección automática contra sobrecarga - Corta el circuito cuando la batería está totalmente cargada

### Especificaciones

Entrada	CA 90-265 V o CC 12-24 V
Salida	CC 5,1 V/500
Consumo	<30 W
Dimensiones	33 x 21 x 5,5 cm
Peso	1,1 kg

## Bancos de carga CB35E/CB53E


Para 35/53 lámparas inalámbricas

### Características

- Protección automática contra sobrecarga - Corta el circuito cuando la batería está totalmente cargada
- Ranura para etiquetas
- Ménsula candado
- Luz indicadora «cargando».
- Indicador de carga del banco
- Incluye juego para montaje en pared
- 2 tacos en base
- Circuitos de fácil acceso para mantenimiento

### Especificaciones

Entrada	240 V CA	
Salida	5,1V/500 mA CC	
Consumo	CB35E: <175 W	CB53E: <265 W
Dimensiones	CB35E: 87 x 11 x 56 cm	CB53E: 84 x 13 x 110 cm
Peso	CB35E: 17 kg	CB53E: 31 kg

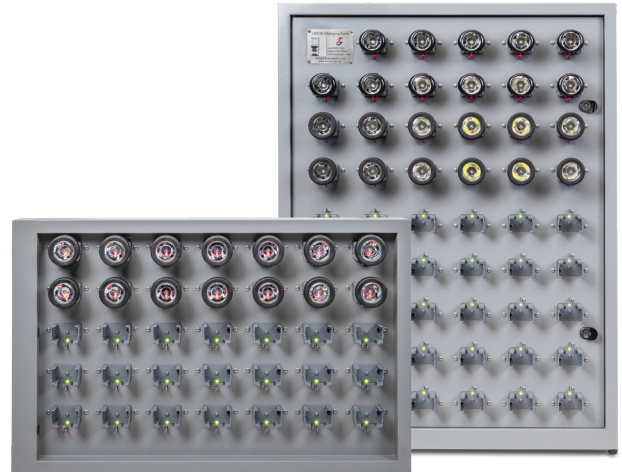

## Cargadores individuales y accesorios

**MCE:** Cargador individual a red - AU, EU, EE.UU., RU    **CBS:** Soporte banco de carga

**UCE:** Cargador individual USB

